


ISTNIEJĄCA TABLICA
LICZNIKOWA
DO WYMIANY


ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
(parter budynku)

ROZDZIELNICA PIĘTRA 1 -
RP1

ROZDZIELNICA PIĘTRA 2 -
RP2

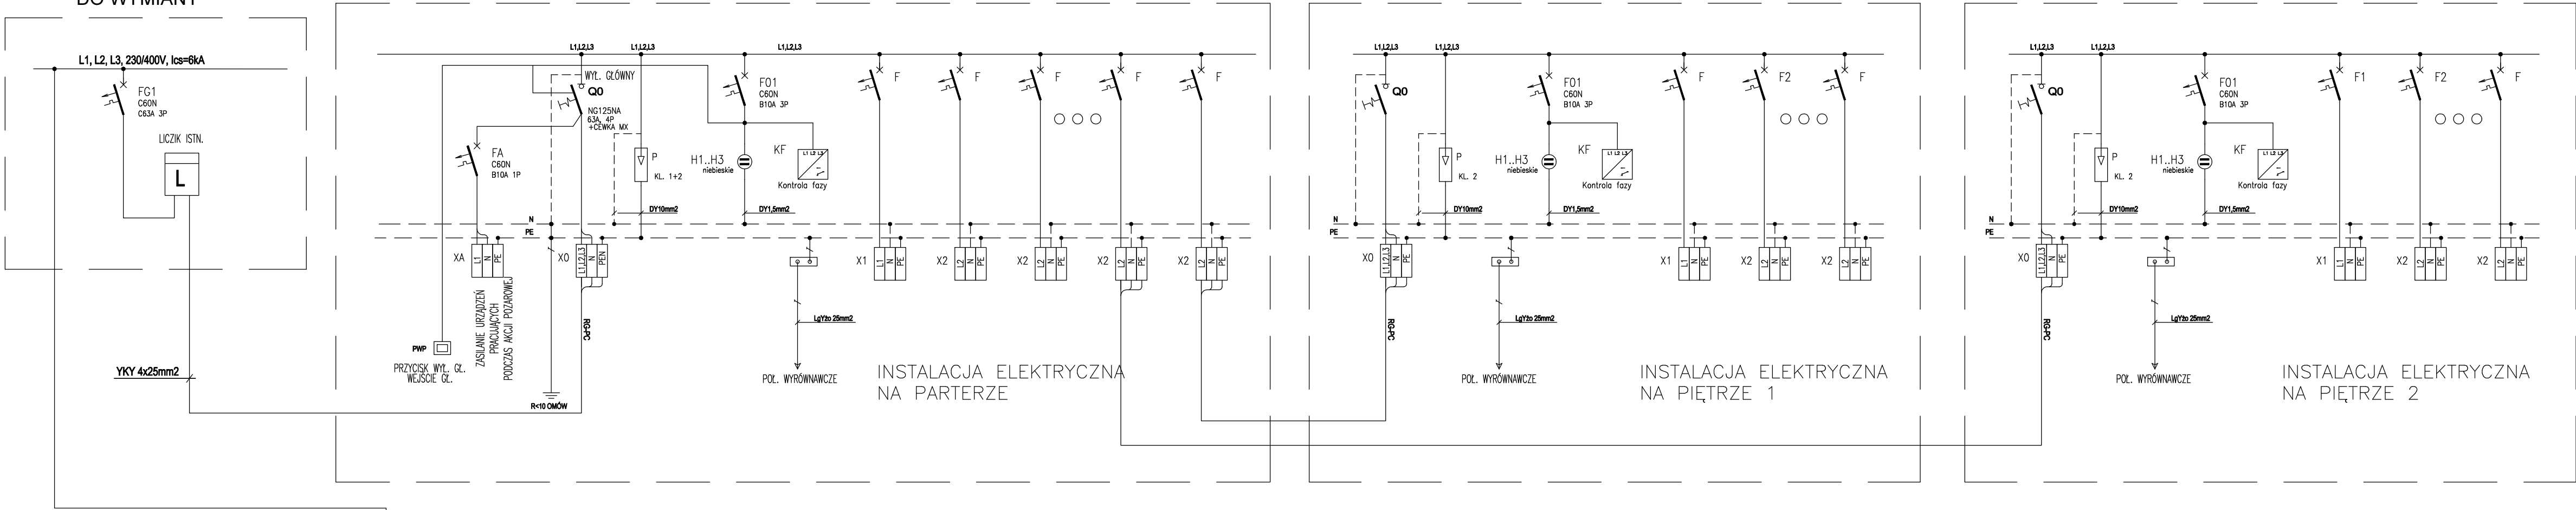

ZŁĄCZE KABLOWE ZK3a
ISTNIEJĄCE
(zamontowane na elewacji
domu z Modliborzyc)

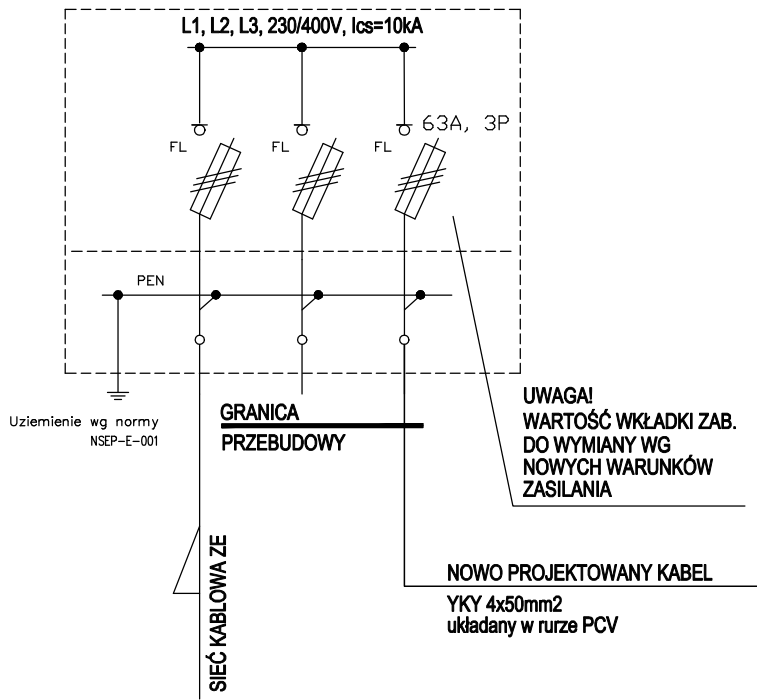

ROZDZIELNICA RG

$P_{inst} = 54,0kW$
 $K_z = 0,65$
 $\cos = 0,95$
 $P_{obl} = 35,1kW$
 $I_{obl} = 55A$

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ ROZPLOMBOWANIE SZAFKI LICZNIKOWEJ DO ZE
 - NALEŻY WYMIENIĆ ZABEZPIECZENIE W ZŁĄCZU NA WKŁADKĘ O WARTOŚCI WYNIKAJĄCA Z NOWYCH WARUNKÓW ZASILANIA – NA PODSTAWIE ZWIĘKSZENIA MOCY SZCZYTOWEJ I ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
 - NALEŻY WYMIENIĆ WLZ NA YKY 4x50mm2
 - ZASTOSOWAĆ SZAFKĘ LICZNIKOWĄ WG WYTYCZNYCH ZE NA OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU ZE
 - INSTALACJA PO REMONCIE BĘDZIE W UKŁADZIE TNC–S OD ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.									
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. Paweł Włoszczek	MAP/0152/ POOE/06	Podpis	08.2016	Staniam	PW	Investor: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny		
Opracował	Nazwisko	Nr uprawnień		Data	08.2016	Stalac	Investycja: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOŚCIERADOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁCE NR 857 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM."		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Majkowski	9/2002		08.2016	Branda	E	Lokalizacja: dz. nr ew. 357 w Kazimierzu Dolnym, jednostka ewid. 0001 Kazimierz Dolny, obręb. 0001 Kazimierz Dolny		
Nazwa rysunku:							Nr rys.:		
SCHEMAT ZASILANIA							E-1		