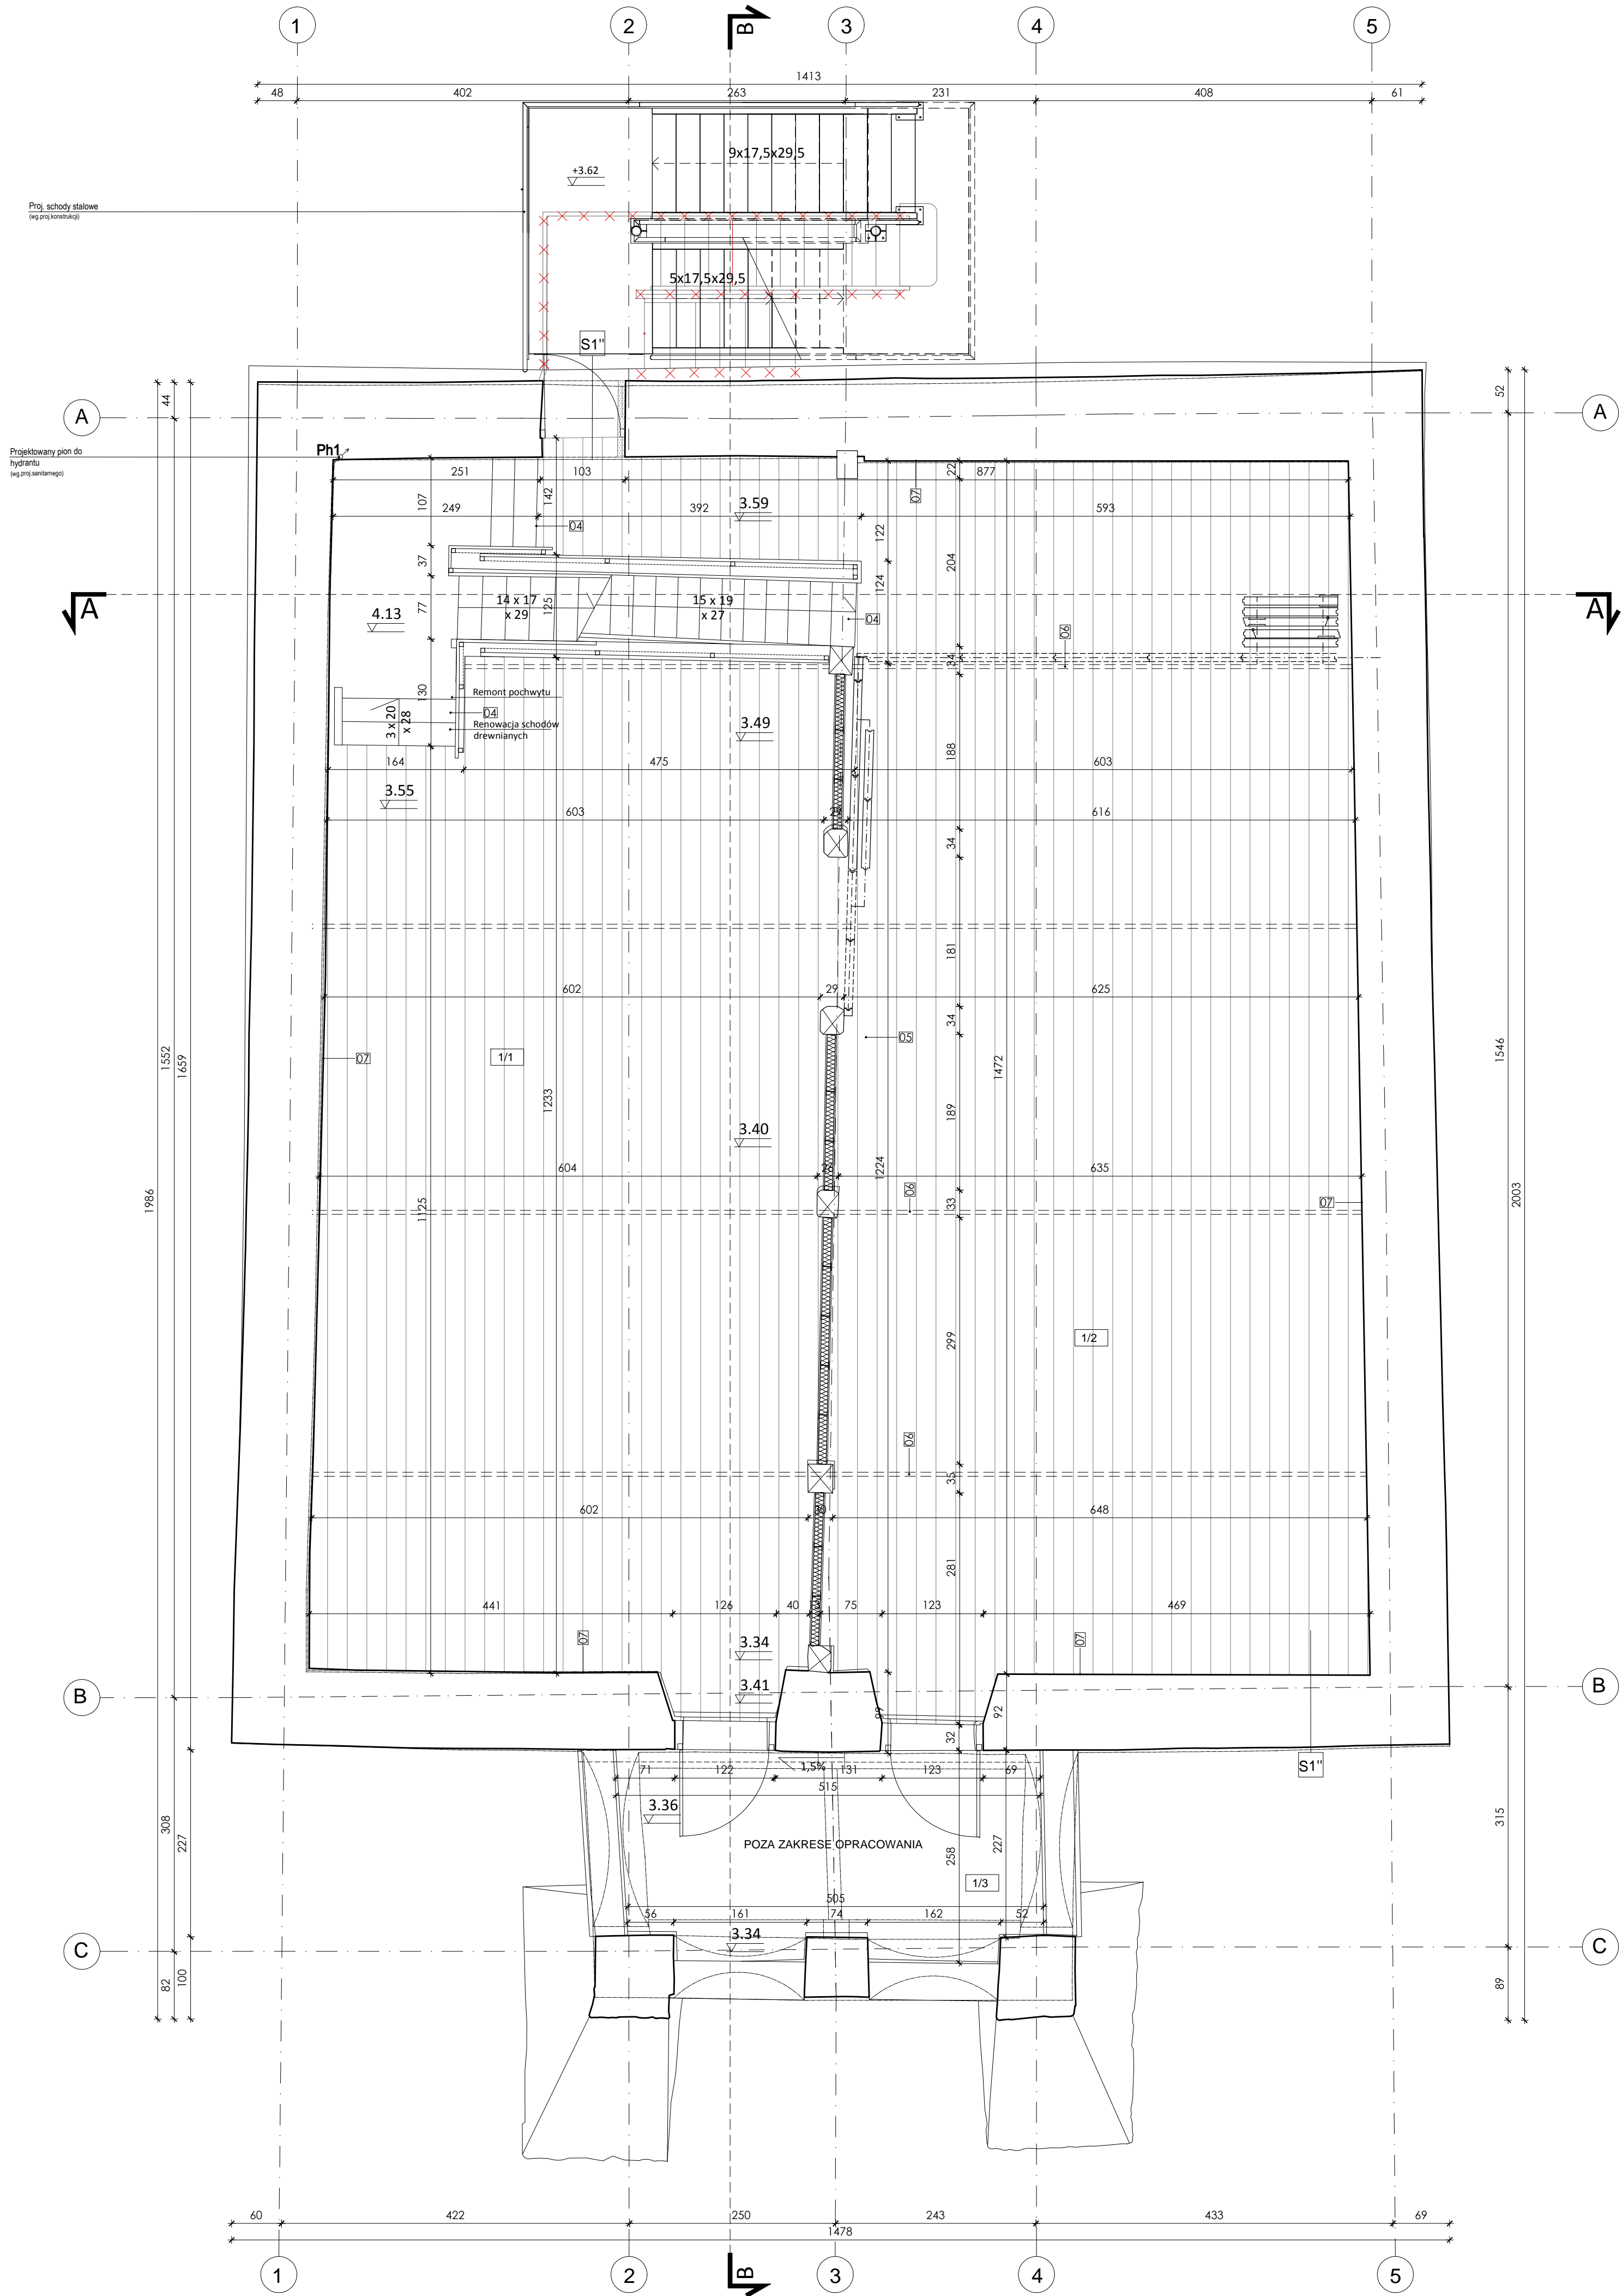






ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK WG POMIESZCZEŃ (I PIĘTRO)				
NR POM.	POMIESZCZENIE	pow. istniejącej posadzki: cegła (wymiana na cegłę klinkierową)	pow. istniejącej posadzki: płytki gresowe (wymiana na płytki gresowe antypoślizgowe 30 x 30cm)	pow. istniejącej posadzki: drewno (renowacja / wymiana)
1/1	SALA EKSPOZYCYJNA			72,47
1/2	SALA EKSPOZYCYJNA			95,83
1/3	BALKON / LOGGIA	POZA ZAKRESE OPRACOWANIA		


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH	
	ISTNIEJĄCE SCHODY DREWNIANE, STOPNIE I PODSTOPNICE DREWNIANE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI
	<ul style="list-style-type: none"> -DEMONTAZ BALUSTADY Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH ELEMENTÓW -OCYSZCZENIE RZECZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNICE, BEŁEK PODKONYWNYCH, BALUSTADY, UŚCISKIENIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK WYKONCZONYCH) -USZCZELNIENIE DREWNA: USZCZELNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKA ELASTYCZNA WMA (KITEM) DO PRACY -SŁOJOWANIE POWIERZCHNI DREWNA FOD PRACE WYKONCZENOWE - LAKIEROWANIE: RZECZNE PAPIEREM SIERCZYM SO LUB IO
04	<ul style="list-style-type: none"> -ZABEZPIECZENIE SCHODÓW PRZED KORROZJĄ BIOLOGICZNĄ -NANIESIENIE SZYBKOSUCHOWANEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DŁUGSKŁADNIOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWCY AKRYLOWY, W KŁOSI WARSTW KONECZNYCH DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ, TRWAŁEJ POWŁOKI OCHRONNEJ (WG ZAŁĄCZEN PRACOWNIKA PREPARATU) -DOKŁADNY MONTAZ BALUSTADY Z WYMIANĄ SŁUPKÓW NA WYSZSZE, ARD MONTAŻU POCHYTNY NA WYSOKOSĆ SPŁENIAJĄCE AKTUALNE NORMY, ELEMENTY MOCUJĄCE WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEKORODUJĄCYCH LUB POXYTRYCH POWŁOKA ANTYPYROZJĄ
	WYMIANA (ISTNIEJĄCEJ) POSADZKI DREWNIANEJ NA DESKI DREWNIANE WYSLIMAR - LITY DAB
	DESKA PODŁOGOWA: PRACE UZUCIŁA STAREGO DREWNA (Z ODZYSKU) DOPASOWAĆ KOLORYSTYCZNIE WRAZ Z WYMIAROMI DO WNERA SZCZEGÓŁNIE, DREWNO POWINNO BYĆ ZDROWE, SUCHIE, BEZ INSEKTÓW, POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO WYSLIZJOWANE, ZAMPREGOWANE ORAZ ZABEZPIECZONE NP. PRZEZ. OLEJOWANIE
05	<ul style="list-style-type: none"> a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W RÓZNOWIEZ WODNYM b) IMPREGNACJA WODOROZCIĄCZAJNYM PREPARATEM NA BAZIE SOLI ODNIOCHORNYCH c) NUNE DESKI PODŁOGOWE: ZABEZPIECZYZ PRZED KORROZJĄ BIOLOGICZNĄ, ARD PRZECIWPÓZAROWO
06	<p>DYLATACJA PODŁOGI DREWNIANEJ: PODŁOGA UŁOŻONA NA LEGARACH (DOPASOWAĆ DŁUGOSĆ DESKI DO WYMIARÓW LEGARÓW LEGARÓW DREWNIANYCH)</p> <p>WYMIANA LITZ PRZY PODŁOGOWYCH: WYS. LITWY: 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZABEZPIECZENIE NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH I MONTAZ -IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W RÓZNOWIEZ WODNYM b) IMPREGNACJA WODOROZCIĄCZAJNYM PREPARATEM NA BAZIE SOLI ODNIOCHORNYCH c) NUNE DESKI PODŁOGOWE: ZABEZPIECZYZ PRZED KORROZJĄ BIOLOGICZNĄ, ARD PRZECIWPÓZAROWO, d) WYKONCZENIE POWIERZCHNI: -NANIESIENIE SZYBKOSUCHOWANEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DŁUGSKŁADNIOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWCY AKRYLOWY,
07	





- LEGENDA:**

 -  ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 -  ŚCIANY PROJEKTOWANE
 -  ŚCIANY WYBURZANE

 WYMIANA POSADZKI CEGLANEJ NA POSADZKĘ Z BRUKU KLINKIEROWEGO
(ZG. Z ZASTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

 PROJEKTOWANA POSADZKA: PŁYTKI GRESOWE
30,0 x 30,0 x 0,86 cm (ZG. Z ZASTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

 WYMIANA POSADZKI NA POSADZKĘ DREWNIANĄ I DREWNA LITEGO WYTRÓNEGO
NA 1 PIETRZE (ZG. Z ZASTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

 WYMIANA POSADZKI NA POSADZKĘ DREWNIANĄ, Z WYKORZYSTANIEM
DREWNA ISTNIEJĄCEGO NA I I PIETRZE (ZG. Z ZASTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

UWAGI:

 1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
 2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobrabowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich uzgodnieniami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 3. Nowe przebiegi w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowanie dwory przebieg przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów deweloper decyduje kierownik budowy po skonsultowaniu z inwestorem (wykorchowacz) oraz określeniu stanu istniejącego.
 4. Szczegółnie stan należy wykonać dylatację oraz spadki posadzek. Na szczeblach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do łącz zlozomych.
 5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
 6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego użytkowania. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymagającymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i w tym celu należy skorzystać z załącznika nr 1. Wykonawca z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 8. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRAWIENIE STANOWI OZDZIAŁ AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POZIOMYCH (DZ. U. NR 24 z 1994, POZ. 83).									
PRO ARCHITEKTURA SP. z o.o. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. arch. JOHANNA BARANEK - STACH	MPOLA/085/2011		20.10.16	Barium	PW	Inwestor: MUSEUM NADWYŚLANIE 24-120 KAZIMIERZ DOLNY 24-120 KAZIMIERZ DOLNY, ul. Rynek 19		
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD DZIUSŁO mgr inż. arch. ANGIELA BALAZY	Na uprzedzenie	Projekcja	20.10.16	Skala:	1:50	Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TI BUDYNKU USŁUG. MUSEUM - SPICERIALA ULANOWSICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. ADMINIST-BUR Z FUNKCJA EDUK. - DOM MŁODYCH I WIOSNOBÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WENST. INSTALACJI WODY. KAN. CO. ENERGIJ ELEKTR. I TELE. NA ODCZALE NR 3541 POŁOŻONEJ W OSIEDLENIU JAKOBYNÓW W KAZIMIERZU DOLNYM"		
Sprawdził	mgr inż. arch. JOHANNA PAJERSKA SZCZĘPIEK	MPOLA/063/2008		20.10.16	Brand:	A	Lokalizacja: DZIAŁKA NR 331/ OBRĘB 001, KAZIMIERZ DOLNY		
Nazwa rysunku:		RZUT I PIĘTRA - POSADZKI							