RZUT I PIĘTRA SKALA 1:50

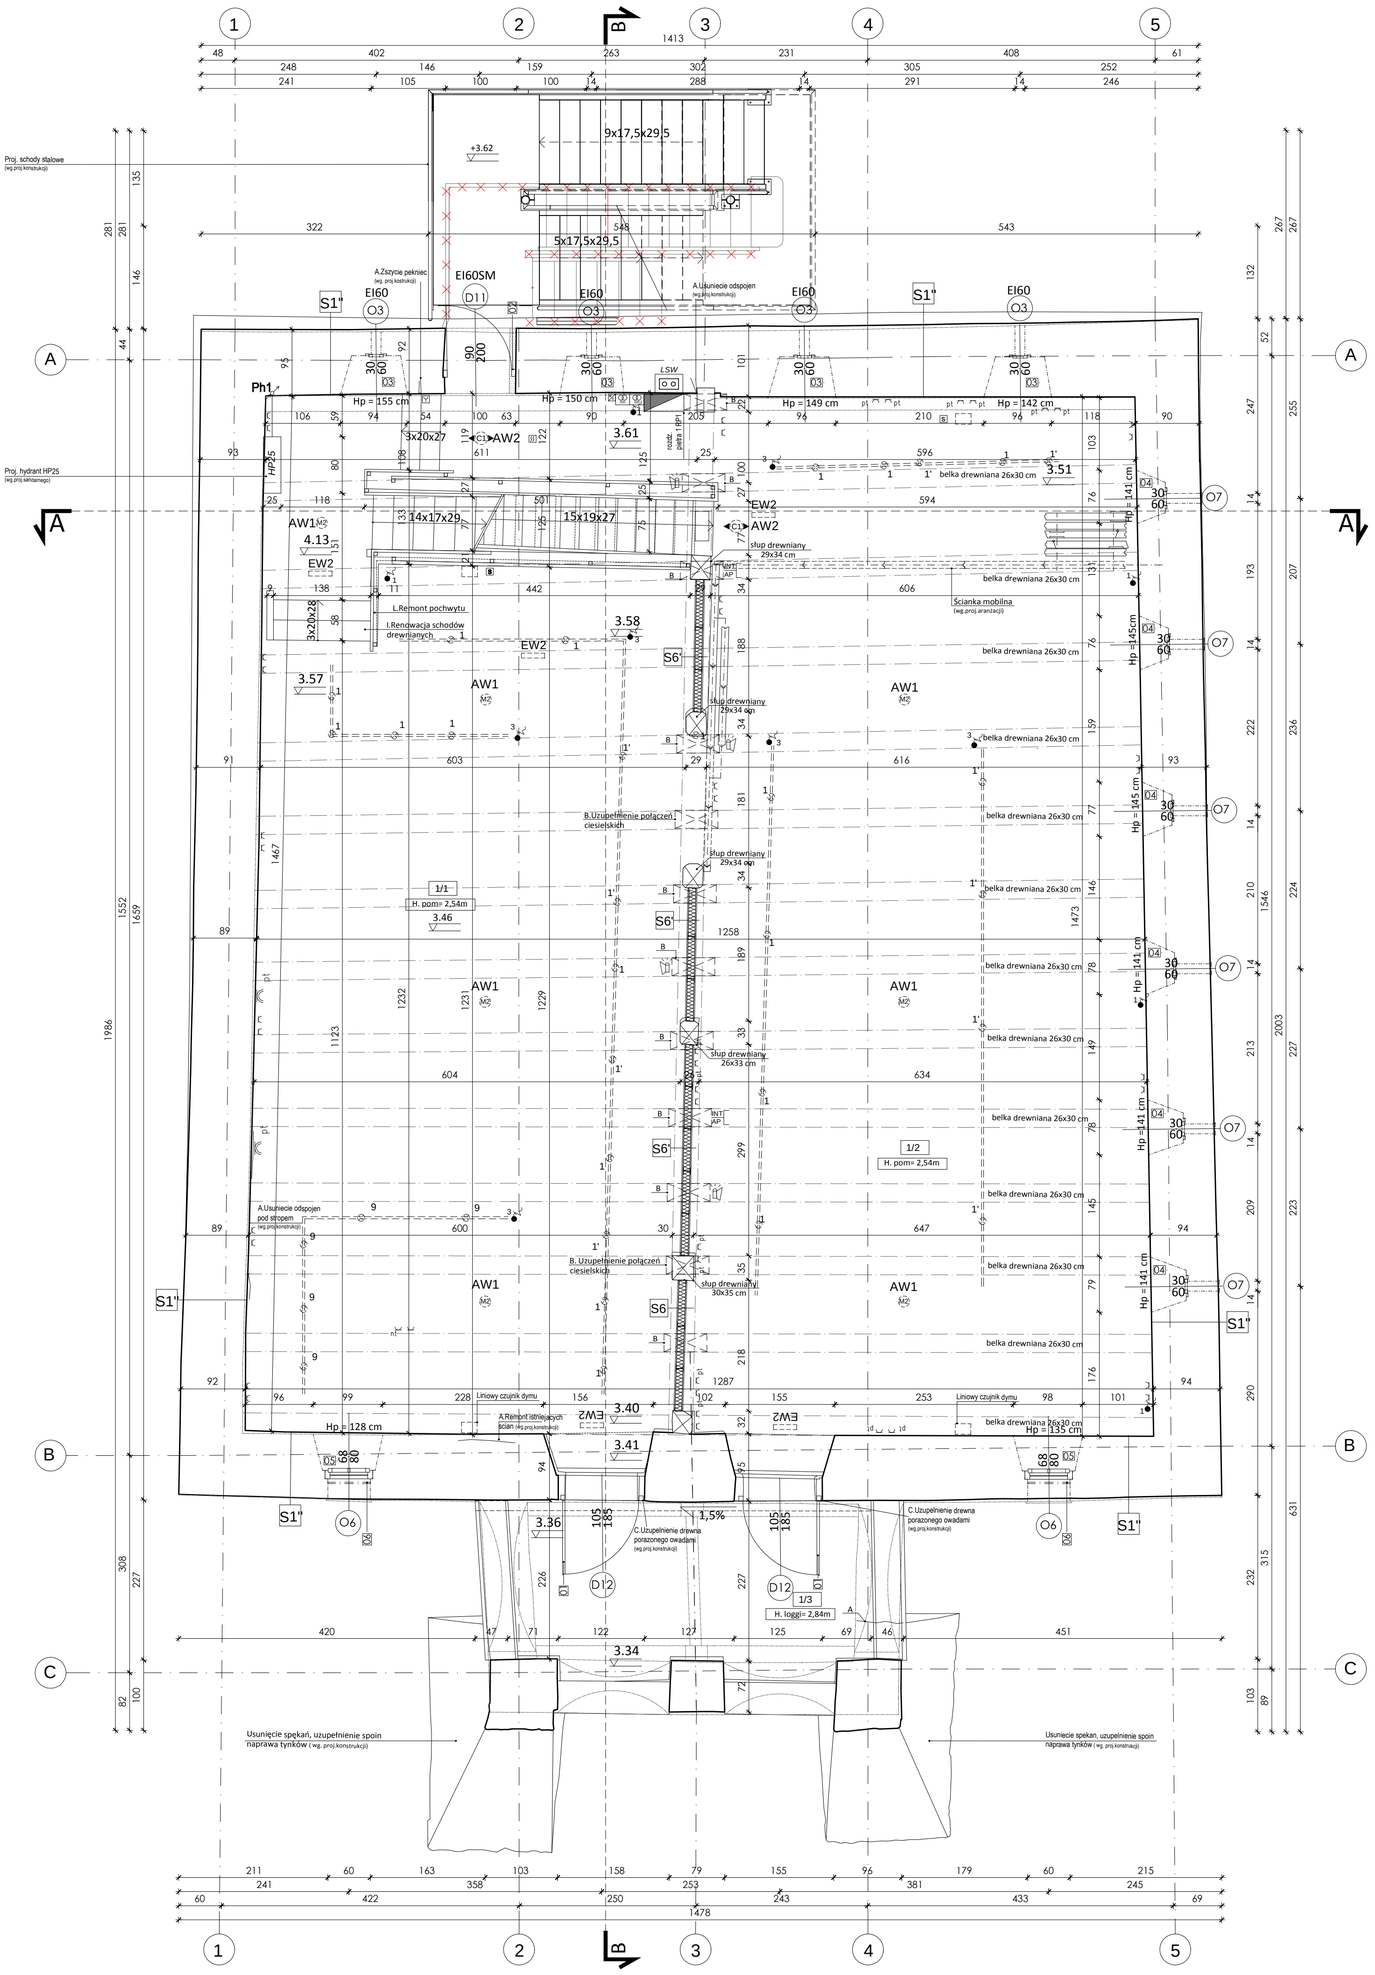

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO POMIESZCZEŃ (I PIĘTRO)		
NR POM.	POMIESZCZENIE	pow. istniejącej posadzki:
1/1	SALA EKSPOZYCYJNA	72,47
1/2	SALA EKSPOZYCYJNA	95,83
1/3	BALKON / LOGGIA	12,49

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH(I PIĘTRO)	
	NAZWA
01	DRZWI DREWNIANE D12 PRZEZNACZONE DO RENOWACJI (wg.proj.stolarki drzwiowej rys A-15)
02	PROJEKTOWANE DRZWI D11 EI60SM (wg.proj.stolarki drzwiowej rys. A-15)
03	OKNO DREWNIANE O3 EI60 (wg.proj.stolarki okiennej i krat okiennych rys. A-14)
04	OKNO DREWNIANE O4 PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI (wg.proj.stolarki okiennej i krat okiennych rys.A-14)
05	OKNO DREWNIANE O6 PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI (wg.proj.stolarki okiennej i krat okiennych rys. A-14)
06	KRATA OKIENNA PRZEZNACZONA DO REMONTU (wg.proj.stolarki okiennej i krat okiennych rys. A-14)

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:
-projektowana powłoka malarska laseruńkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-istniejący tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016

S1' ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:
-projektowana powłoka malarska laseruńkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016

S1'' ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:
-projektowana powłoka malarska laseruńkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-istniejący tynk wewnętrzny
-istniejące wykończenie: powłoka malarska

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - ZEWNĘTRZNA:
-projektowana powłoka malarska laseruńkowa
-projektowana powłoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel
-tynk zewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny zatarty na ostro
-projektowana izolacja pionowa: folia uszczelniająca w płynie x 2, w narożnikach taśma uszczelniająca
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne ścienne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S3 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:
-istniejącytynk wewnętrzny
-istniejąca ściana z kamienia wapiennego
-projektowany tynk wewnętrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5cm
-projektowane wykończenie: powłoka malarska stara biel RAL 9016

S4 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA(POM.MOKRE):
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowana folia paroziolacyjna
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana folia paroziolacyjna
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S5 PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016
-projektowana gładź gipsowa
-projektowana płyta g-k typ H2 -1,25 cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana folia paroziolacyjna
-projektowana płyta g- k typ H2 -1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S6 PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:
-projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016
-projektowana gładź gipsowa
- projektowana płyta g-k typ A -1,25 cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 10cm
-projektowana płyta g- k typ A -1,25 cm
-projektowana gładź gipsowa
- projektowane wykończenie: powłoka malarska RAL 9016

S6 PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA:
- projektowana płyta HPL
- projektowane profile mocujące/ wełna mineralna 10cm
- projektowana płyta HPL

S7 PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (POM. MOKRE):
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowana folia paroziolacyjna
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 5cm
-projektowana wełna mineralna - 10cm
-projektowane profile mocujące/ wełna mineralna - 5cm
-projektowana folia paroizolacyjna
-projektowana płyta g-k typ H2 1,25 cm
-projektowane wykończenie: płytki ceramiczne na klejuwym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE
- ELEMENTY WYBURZANE
- RYSY
- UBYTKI, USZKODZENIA MURU
- ROZLU NIONE SPOINY MURU
- ZAWILGOCENIE, ZASOLENIE MURU
- USZKODZENIE ELEMNTÓW DREWNIANYCH
- ODSPOJENIE
- AW1 — OPRAWA ITECH M2 302 NM
- AW2 — OPRAWA ITECH C1 302 NM
- AW3c — OPRAWA ONTEC S W1 302 NM COLD
- EW1 — OPRAWA ONTEC S M1 301 M
- EW2 — OPRAWA ONTEC AP 302 M
- Pkistn. — ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- Ph — PION INSTALACJI WODY PPOŻ.
- GNIAZDO 230 V, IP20, p1
- GNIAZDO 230 V, IP44, p1
- GNIAZDO 230 V, IP44, N1
- PROMIENNIK ELEKTRYCZNY NASCIENNY
- PROMIENNIK PLYTOWY, ELEKTRYCZNY MONTAŻ NA STROPIE, ZWIESZANE
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- ZAWÓR WYWIEWNY
- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA
- WYPUST 1-FAZ (3-FAZOWY)
- GSW — GŁÓWNA SZYNA EKWIPOTENCJONALNA
- LSW — LOKALNA SZYNA EKWIPOTENCJONALNA
- CZUJNIK RUCHU
- ŁĄCZNIK INSTLACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A,250V, P/T, IP20
- GNIAZDO RJ45 kat.6/UTP DO WIFI PUNKT DOSTĘPU
- GNIAZDO RJ45 kat.6UTP
- CZUJKA RUCHU PODCZERWIEŃ Z ANTYMASKINGIEM
- CZUJKA WIELODEKTOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO GŁOSOWY
- MODUŁ MONITORUJĄCO - STEROUJĄCY 4wejść/4wyjść
- MODUŁ MONITORUJĄCO - STEROUJĄCY 2wejść/2wyjść
- MODUŁ KOMUNIKACYJNY CZUJKI UNIOWEJ
- ZASŁACZ CERTYFIKOWANY
- ZK — PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DRUT FeZn 8mm PROWADZONY NA UCHWYTACH Z NIEROZEWKI H=60cm OD DŁUTU 8mm ZŁĄCZE KONTROLNE ZE STALI NIEROZEWNEJ ZAMONTOWANE 40cm OD ŚCIAN

A	REMONT ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH : a)Usunięcie odspojonych partii tynków i zapraw b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Przewiązanie rys i spękań (w zależności od rozwarcia): - Iniekcja ciśnieniowa mikrocementem (rysy i rozpojenia mniejsze) - Wypełnienie przy pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego(rysy o rozwartości powyżej 2 mm) -Zszycie pekniec kotwą (zg. z proj.konstrukcji) e)Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podkładowego, odpornego na zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym. f)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej i przyspieszającego wysychanie dzięki zawartości aktywnych porów, wzmocnionego włóknami, o wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości aktywnych alkaliów, odpornego na wodę i czynniki atmosferyczne (mrozoodporność). g)Wykonanie gładzi mineralnej przy użyciu mineralnej szpachlówki powierzchniowej, tynk filcowany, zbrojony mikro włóknem. h)Elastyczne wypełnienie styków miedzy tynkiem i stolarki trwale elastyczna masą dylatacyjną na bazie polimerów hydrofobowych. i)Po związaniu tynków całosc zagruntowac preparatem wzmacniajaco-hydrofobizującym do wgłębnego gruntowania. j)Pokrycie powierzchni scian farba silikonowa.
B	UZUPEŁNIENIE POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH a) Zastosowanie elementów drewnianych (zg. z proj. konstrukcji)
C	ELEMENTY DREWNIANIE O PORAŻENIU OWADAMI SIEGAJĄCYMI PONAD 2 CM NALEŻY: a)Uzupełnic fiekowaniem lub zastosowac uzupełnienie ze środków chemicznych w postaci mas z wórami drewnianymi lub z trocinami
D	ZABEZPIECZNIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH PRZED BIOKOROZIĄ: a)Odczyszczenie z resztek organicznych - ELEMENTY KONSTRUKCJI ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY DOMOWE: a)Wycięcie fragmentu drewna z 1,0 m zapasem (poza obszar obecnoącci grzyba), b)Impregnacja miejsca przekroju, c)Uzupełnienie elementu konstrukcji nowym drewnem impregnowanym
E	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZED KAPILARNYM PODCIĄGANIEM WODY: a)Odsłonienie scian zewnetrznych na głebokosc 50 cm b)Usunielcie odspojonych partii tynków i zapraw c)Oczyszczenie powierzchni muru d)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk f)Wyrównanie powierzchni ościany f)Zagruntowanie ściany preparatem mineralnym o silnym działaniu wzmacniającym g)Pokrycie powierzchni ściany preparatem krzemionkujaco - hydrofobizującym h)Nanieslenie warstwy uszczelniającego sztemu odpornego na siarczany i)Wyrównywanie niewypełnionych spoin i szorstkich powierzchni muru zaprawa wodoszczelna j)Nałozenie dwóch warstw elastycznej izolacji grubo powłokowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej k)Osłonieie sciany folia drenazowa na klipsach zakonczona listwa zamykająca. l)Zasypanie wykopu i wykonanie nowej opaski z kamienia polnego lupanego " kocie łby".
F	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU PRZED ZAWILGOCENIEM: a)Usunielcie odspojonych partii tynków i zapraw ok. 30 cm powyżej otworu iniekcyjnego b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Wypełnienie spoin tynkiem renowacyjnym podkładowym, nie hydrofobowym, przepuszczalnego dla pary wodnej, przyspieszającego wysychanie. e)Nanieslenie trzykrotnie sztamu uszczelniającego f)Wykonanie iniekcji poziomej bezciśnieniowej g)Zamknięcie otworów iniekcyjnych szpachlówka uszczelniająca h)Pokrycie powierzchni ściany preparatem krzemionkujaco - hydrofobizującym i)Wykonanie narzutu podkładowego z zaprawy szczepnej odpornej na zasolenie j)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej. j)Wykonanie gładzi mineralnej zbrojonej mikro włóknem w kolorze starej bieli k)Pokrycie sciany wodorozcienczlanym preparatem go wgłebego gruntowania o wlasciosciach wzmacniających i hydrofobizujących l)Pokrycie sciany farba silikonowa
G	NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W STREFIE NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA: a)Usunielcie odspojonych partii tynków i zapraw ok. 80 cm powyzej krawedzi zawilgocenia. b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym. c)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk d)Naprawa rys i pekniec muru (zg. z proj.konstrukcji) e)Wykonanie narzutu podkładowego z zaprawy szczepnej. f) Zagruntowanie powierzchni tynkiem renowacyjnym. g)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego dla pary wodnej przyspieszającego wysychanie h)Wykonanie na powierzchni mineralnej szpachlówki zbrojonej mikro włoknem w kolorze starej bieli i)Gruntowanie powierzchni wodorozcienczalnym preparatem o wlasciwosciach wzmacniających i hydrofobizujących j)Pokrycie farba silikonowa kryjaca k)Pokrycie półkryjaca farba silikonowo - wapienna laserunkowa
H	WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWO: a)Wykonanie podsypki piaskowo - zwirowej stabilizowanej mechanicznie b)Wykonanie płyty betonowej na gruncie 10 cm c)Wykonanie izolacji przeciwilgociowej stosujac folie PE d)Wykonanie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego 10cm e)Wykonanie wylewki 5cm zbrojonej siatka zbrojeniowa 15 x 15 cm f)Pokrycie powierzchni preparatem krzemionkujaco - hydrofobizującym g)Nalozenie w dwóch warstwach elastycznej izolacji grubo powłokowej h)Wykonanie fasety uszczelniającej w naroznikach o promieniu 5 cm i)Wykonanie posadzki z cegły klinkierowej 8,5cm
I	RENOWACJA SCHODÓW DREWNIANYCH: a) Demontaz istniejących schodów drewnianych w poziomie parteru z zachowaniem wszystkich elementów b) Oczyszczenie recznie powierzchni z powstałych zanieczyszczen b) Uszczelnienie drewna : uzupełnienie istniejących rys i szczelin jednoskładnikowa elastyczna masa (kitem) do drewna c) Szlifowanie powierzchni drewna pod prace wykonczeniowe (lakierowanie): recznie papierem sciernym 150 lub 180 d)Zabezpieczenie schodów przed korozja biologiczna e)Nanieslenie szybkoschnacego i swiatłotrwałego dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego na baze funkcjonalnej zywicy akrylowej, w ilasci warstw koniecznych do uzyskania elastycznej trwałej powłoki ochronnej ochronnej (wg. zalecen producenta preparatu) f) Doklady montaz schodów w poziomie parteru(elementy mocujace wykonane z materiałów niekorodujących lub pokrytych powłoki antykorozyjna) g)Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych
J	WYMIANA (wykorzystaniem ist. desek): a)Oczyszczenie mechaniczne powierzchni podłogi b)Zmatowienie istniejacej powłoki malarskiej c)Nanieslenie szybkoschnacego i swiatłotrwałego dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego na baze funkcjonalnej zywicy akrylowej d)Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych
K	WYMIANA ISTNIEJACEJ POSADZKI DREWNIANEJ: a)Oczyszczenie istniejacych desek podłogowych b)Oczyszczenie reczne przestrzeni miedzy belkami oraz z powstałych (na skutek korozji biologicznej zanieczyszczen - Zabezpieczenie rozpuszczalnikowym plynnym środkiem do ochronny drewna (zwalczającym insekty) w ilosci min. ok 300 ml/m2 -Impregnacja wodorozcienczalnym (nie zawierającym boru) preparatem na bazie soli ogniochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy) -Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych c)Wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej za pomoca pianki PUR 3cm Klasa ogniowa: Euroklasa F zgodnie z EN 13501-1, współczynnik przewodzenia ciepła: Wg EN 12667 wartosc λD: 0,022 W/mK Gestosc objetosciowa +/- 30 kg/m3 Wlasciwosci mechaniczne wytrzymalosc scskanie CS(10Y) 150 wg EN 826 przy min. 150 kPa - 10% odkształcenia wytrzymalosc na równomierne obciazenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPa w 70oC w ciagu 168 h d) Deska podłogowa przy użyciu starego drewna (z odzysku) dopasowana kolorystycznie wraz z ułożeniem do starego wnętrza Spichlerza. Drewno powinno byc suche, zdrowe, bez insektów. Drewno powinno byc odpowiednio wyszlifowane, zaimpregnowane oraz zabezpieczone poprzez np. olejowanie -Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych związków boru w roztworze wodnym (ochrona przed pleani[1] i insektami) -Impregnacja wodorozcienczalnym (nie zawierającym boru) preparatem na bazie soli ogniochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy).
L	REMONT ISTNIEJĄCEGO POCHWYTU: a) demontaz istniejacego pochwytu oraz słupków drewnianych, b)oczyszczenie mechaniczne c)zmatowienie istniejacej wartwy wykonczeniowej d)impregnacja (przeciw korozji biologicznej oraz p.poz) oraz wykonanie nowej powłoki ochronnej (lakierowanie) e)wymiana słupków na nowe - wyższe f)montaz słupków oraz ponowny montaz pochwytu (na wysokocciodpowiadającej obowiązujących normom)

UWAGI:
a) Impregnacja wszystkich elementów drewnianych przed drewnojadami rozpuszczalnikowym środkiem, zwalczający szkodniki.
b) Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych i murowanych przed grzybami przez zastosowanie impregnacyjnych środków chemicznych do zwalaczania grzyba domowego
c) Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierów ochronnych.
d) Zaleca sie wykonanie wzmocnienia struktury drewna bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym środkiem na bazie zywicy epoksydowej.
e) Wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (Rys. A -14, A-15)

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego.
4. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosowac listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
6. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
7. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
10. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	Nr uprawnień	MPOIA/085/2011	Podpis		Data	10.2016	Stadium: PW
Opracował	Nazwisko: mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO; mgr inż. arch. ANGELIKA BAŁAZY						10.2016	Skala: 1: 50
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK		MPOIA/063/2008				10.2016	Branża: A

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA

Nr rys.: A-2

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 334/1, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY