


LEGENDA:

- ① ISTNIEJĄCY BUDYNEK - SPICHLERZ ULANOWSKICH
NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONY DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO
 - ② ISTNIEJĄCY BUDYNEK - DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYC
NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONY DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO
 - ③ ISTNIEJĄCE DOJŚCIA UTWARDZONE NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONE DO REMONTU
- NAWIERZCHNIA: POLNY KAMIEŃ ŁUPANY "KOCIE ŁBY"
 - ④ PROJEKTOWANE DOJŚCIA UTWARDZONE NA DZ. NR 334/1
- NAWIERZCHNIA: POLNY KAMIEŃ ŁUPANY "KOCIE ŁBY"
 - ⑤ ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZ. NR 334/1
Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 1/4
 - ⑥ PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI: DRZEWA, KRZEWY, BYLINY, TRAWY,
RABATA KWIATOWO-ZIELNA (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑦ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
 - ⑧ ISTNIEJĄCE BETONOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZY BUDYNKU
DOMU WÓJTOWSKIEGO - PRZEZNACZONE DO REMONTU
 - ⑨ ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DREWNIANE
PRZEZNACZONE DO REMONTU (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - 9A ISTNIEJĄCA FURTKA DREWNIANA W OGRODZENIU
PRZEZNACZONA DO REMONTU (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - 9B ISTNIEJĄCA BRAMA DREWNIANA W OGRODZENIU
PRZEZNACZONA DO REMONTU (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑩ ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z SIATKI
 - ⑪ PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ:
HANSEGRAND ROYAL
 - ⑫ PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE NA SKARPIE
- BEZ SIEDZISKA (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑬ PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE NA SKARPIE
- Z SIEDZISKIEM (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑭ ISTNIEJĄCE DREWNIANE SCHODY ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU
PRZEZNACZONE DO REMONTU
 - ⑮ PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE - EWAKUACYJNE
 - ⑯ PROJEKTOWANY PŁOTEK DO PRZEDOGRODKA I NA SKARPE
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑰ PROJEKTOWANY STELAŻ DO PŁANSZY DYDAKTYCZNYCH
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑱ PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑲ PROJEKTOWANA RABATA ZWIROWA
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ⑳ PROJEKTOWANA PERGOLA OŚLANIAJĄCA KONTENERY NA ŚMIECI
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - III LICZBA KONDYGNACJI ☒ REFLEKTOR PUNKTOWY ZAMONTOWANY
W NAWIERZCHNI - DIODA LED
(ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ▲ GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU ☒ REFLEKTOR PUNKTOWY OŚWIETLAJĄCY
KONARY JABŁONI (ZG. Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM)
 - ◁ WEJŚCIE DO BUDYNKU
NA POZIOMIE PIWNIC ***** CZĘŚCIOWA LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SKARPY
 - GRANICA OPRACOWANIA
- ZAKRES OBEJMUJE DZ. NR 857
 - STUDZIENKA KABLOWA TELETECHNICZNA
TYP SK-1
 - TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
W RURZE RHDPE Ø110/6,3

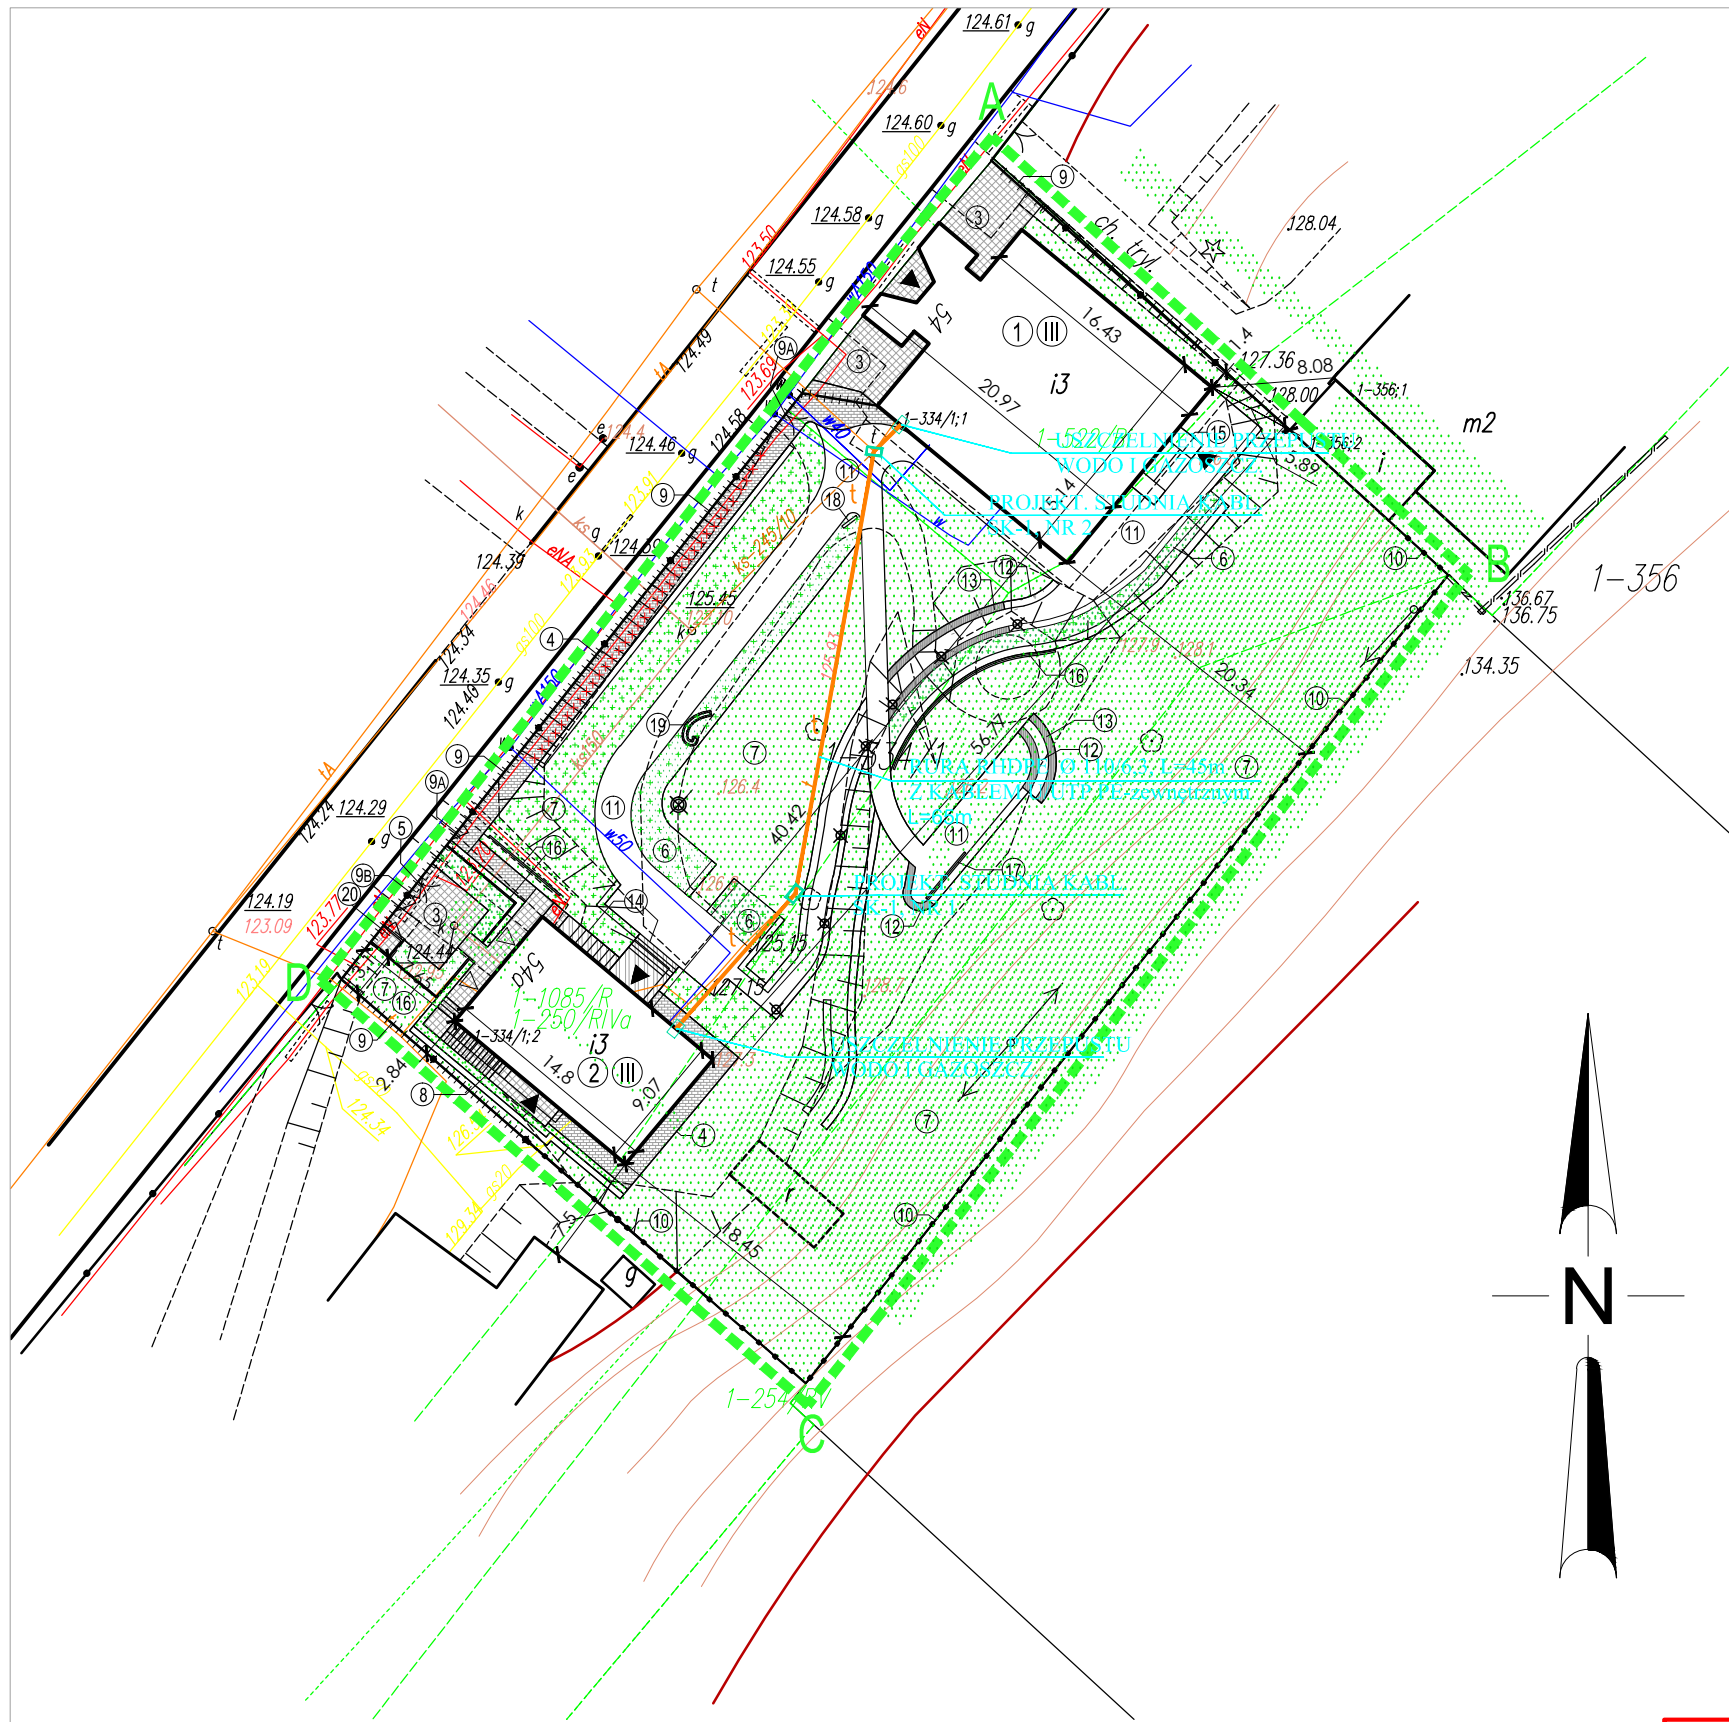

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR	2839,00 m ²	
334/1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU - SPICHLERZ ŁANOWSKICH	264,08 m ²	9,30 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU - DOM WÓJTOWSKI (Z MODLIBORZYCY)	145,56 m ²	5,13 %
ŁĄCZNA POW. ZABUDOWY DLA DZ. NR 334/1	409,64 m²	14,43 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA:	705,41 m²	24,85 %
POWIERZCHNIA DOJŚĆ I	54,53 m ²	
DOJAZDOW POW. UTWARDZONA Z KAMIENTA	67,16 m ²	
LUPANEGO POW. ŚCIEŻEK Z NAWIERZCHNI	493,46 m ²	
MINERALNEJ POW. MURKÓW	90,26 m ²	
OPOROWYCH POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:	1723,95 m²	60,72 %

Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)	
Opracowali:	Rzecznik ppoż. Tomasz Baran nr upr. 531/2011	Rzecznik budowlany Włodzimierz Jacek Bubela upr. nr 624/Lb/88

PRO ARCHIVISION Sp. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Paweł Woszczek	Nr uprawnień	MAP/0152/ POOE/06		Podpis		Data		Stadium:	PW	Inwestor:	MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19	
Opracował										Skala:	1:500	Inwestycja:	„PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH T.J. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST. - BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYCA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJĄ: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT. - TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM”	
Sprawił		mgr inż. Maciej Majkowski		9/2002						Branża:	E			
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - kanalizacja telekomunikacyjna										Nr rys.:	ES-15	Lokalizacja:	DZIAŁKA NR 334/1, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY	

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994, poz. 83)