RZUT PARTERU (POSADZKI)
skala 1:50

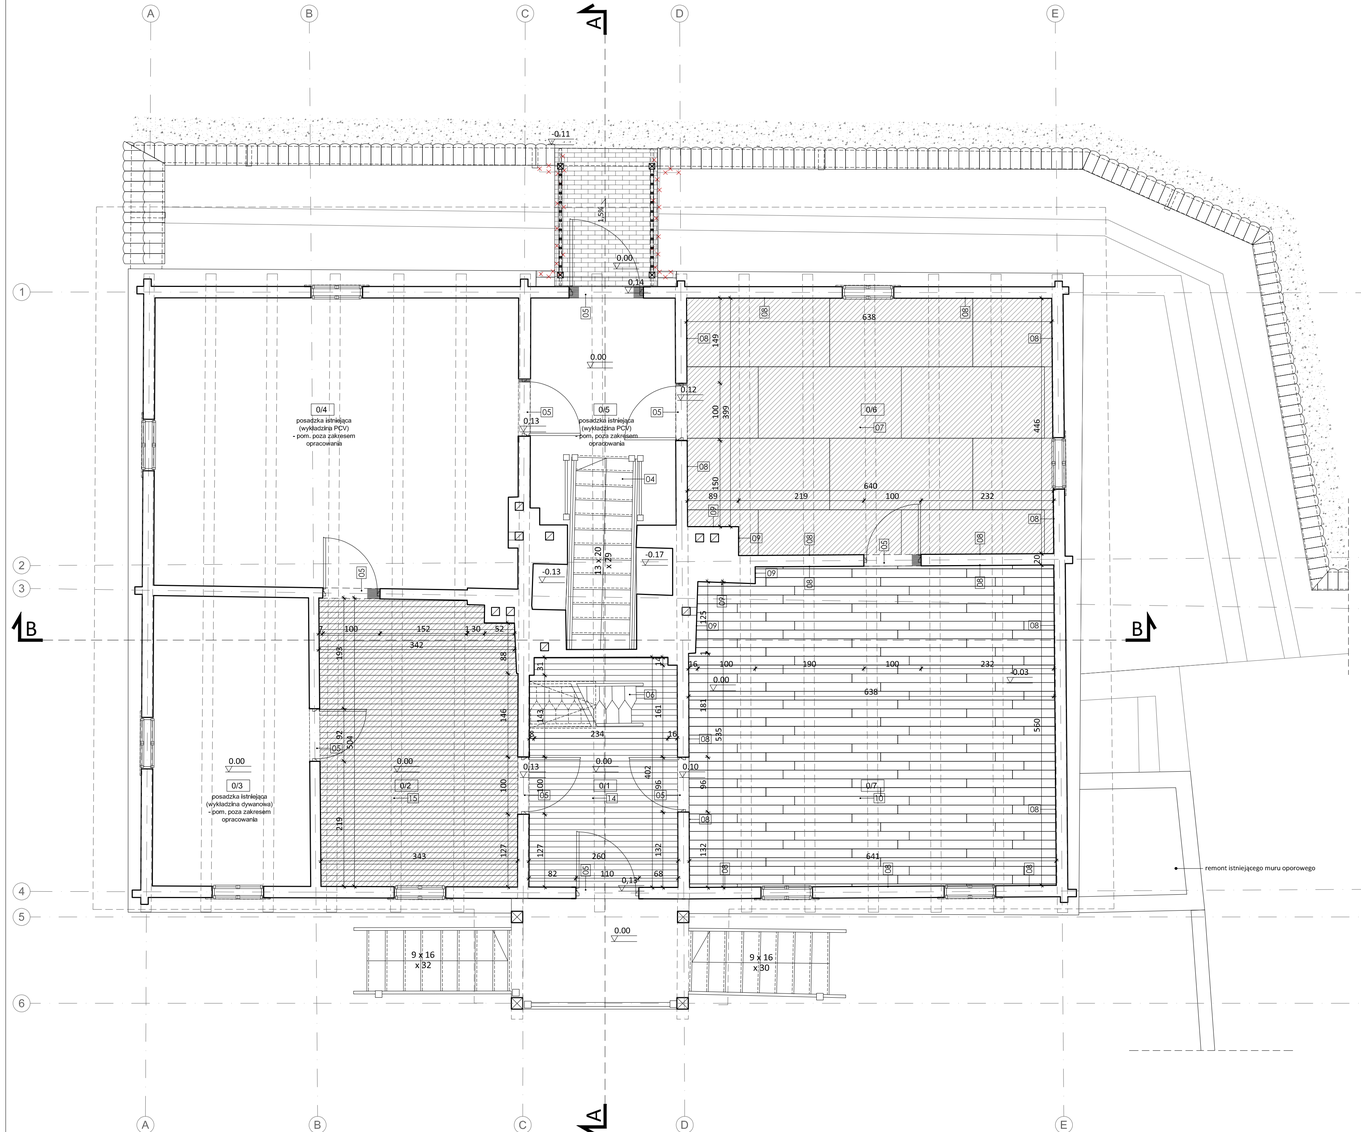

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK WG POMIESZCZEŃ (PARTER)

NR POM.	POMIESZCZENIE	pow. istniejącej podłogi: wykładzina PCV do usunięcia, proj. nowa wykładzina PCV	pow. istniejącej podłogi: wykładzina PCV (poza zakresem opracowania)	pow. istniejącej podłogi: wykładzina dywanowa do usunięcia, proj. wykładzina PCV	pow. istniejącej podłogi: wykładzina dywanowa (poza zakresem opracowania)	pow. istniejącej podłogi do wymiany: płyty OSB (250 x 125 cm)	pow. istniejącej podłogi: wykładzina dywanowa - do usunięcia, istniejąca podłoga drewniana - deski drewniane (do renowacji)
0/1	KOMUNIKACJA	10.36					
0/2	BIURO			17.06			
0/3	BIURO				13.84		
0/4	PRACOWNIA CERAMIKI		32.04				
0/5	KOMUNIKACJA		8.66				
0/6	PRACOWNIA BIŻUTERII DROBNEJ					28.18	
0/7	SALA EDUKACYJNO - WARSZTATOWA						35.30
	SUMA	**10.36**	**40.70**	**17.06**	**13.84**	**28.18**	**35.30**

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

04 REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ŻELBETOWYCH WEWNĘTRZNYCH (W ZAKRESIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH):
- OCZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK POLICZKOWYCH); USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH,
- USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZczELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA,
- DOKŁADNE DOKRĘCENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA LUZÓW ELEMENTY ŁĄCZYMY NOWYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI DO DREWNA LUB DOKRĘCAMY ISTNIEJĄCE WKRĘTY,
- SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKOŃCZENIOWE - LAKIEROWANIE: RĘCZNE,PAPIEREM ŚCIERNYM 150 LUB 180,
- NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ, W ILOŚCI WARSTW KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWAŁEJ POWŁOKI ICHRONNEJ (WG. ZALECEŃ PRODUCENTA PREPARATU)

05 REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH (ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI ŚCIAN WIEŃCOWYCH NADZIEMNYCH) - BELKI PODWALINOWE:
- OCZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI, USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH,
- USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA,
- SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKOŃCZENIOWE - LAKIEROWANIE: RĘCZNE,PAPIEREM ŚCIERNYM 150 LUB 180,
- WZMOCNIENIE DREWNA, IMPREGNOWANEGO XYLAMITEM ŻEGLARSKIM, POLIURETANOWYMI ŚRODKIEM DO WZMACNIANIA DREWNA (OTWARTYM NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ),
- IMPREGNACJA WODNYM PREPARATEM DO BLOKOWANIA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH (ZAWARTYCH W DREWNIE),
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE WODOROZCIEŃCZALNYM - NIE ZAWIERAJĄCYM BORU, PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300g/m² (2-3 WARSTWY),
- NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ,

06 KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW DREWNIANYCH POLICZKOWYCH WEWNĘTRZNYCH:
- OCZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK POLICZKOWYCH); USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH,
- USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA,
- DOKŁADNE DOKRĘCENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA LUZÓW ELEMENTY ŁĄCZYMY NOWYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI DO DREWNA LUB DOKRĘCAMY ISTNIEJĄCE WKRĘTY,
- SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKOŃCZENIOWE - LAKIEROWANIE: RĘCZNE,PAPIEREM ŚCIERNYM 150 LUB 180,
- NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ, W ILOŚCI WARSTW KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWAŁEJ POWŁOKI ICHRONNEJ (WG. ZALECEŃ PRODUCENTA PREPARATU)

07 ISTNIEJĄCA PODŁOGA Z PŁYT WIÓROWYCH OSB - REMONT (WYMIANA);
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY PŁYT OSB ORAZ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI POSADZKI POD ISTNIEJĄCYMI PŁYTAMI,
- MONTAŻ NOWEJ WARSTWY PŁYT OSB (WIELKOŚĆ ARKUSZY: 250 x 125 X 2,2 cm)
- ZABEZPIECZENIE POSADZKI Z PŁYT POPRZEZ NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ (BEZBARWNEGO)

08 REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH (ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI ŚCIAN WIEŃCOWYCH NADZIEMNYCH) W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA EMISJI XYLAMITU:
- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH WYPRAW TYNKARSKICH (ŚCIANY OZN. **S15** - A-2, A-6, A-7),
- ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO DESKOWANIA (ŚCIANY OZN. **S16, S20, S21** - Ark. A-2, A-6, A-7),
- WZMOCNIENIE DREWNA, IMPREGNOWANEGO XYLAMITEM ŻEGLARSKIM, POLIURETANOWYM ŚRODKIEM DO WZMACNIANIA DREWNA (OTWARTYM NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ),
- IMPREGNACJA WODNYM PREPARATEM DO BLOKOWANIA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH (ZAWARTYCH W DREWNIE),
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE WODOROZCIENCZALNYM - NIE ZAWIERAJĄCYM BORU, PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300g/m² (2-3 WARSTWY),
- ODTWORZENIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY) WRAZ Z POWŁOKĄ MALARSKĄ (ŚCIANY OZN. NA RYS. **S15**),
- ODTWORZENIE DESKOWANIA ŚCIAN (ŚCIANY OZN. **S16, S20, S21** - Ark. A-2, A-6, A-7), ELEMENTY DREWNIANE DESKOWANIA ZABEZPIECZONE PRZZW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I P.POŻ OPRZEZ:
a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W ROZTWORZE WODNYM (OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ I INSEKTAMI),
b) IMPREGNACJA WODOROZCIEŃCZALNYM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² (2-3 WARSTWY),
- IMPREGNACJA DEKORACYJNA PŁYNNA LAZURĄ OCHRONNĄ DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH (POZOSTAWIAJĄC NATURALNY RYSUNEK SŁOI DREWNA).

09 REMONT ISTNIEJĄCYCH LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH DREWNIANYCH:
- DEMONTAŻ LISTEW NA CZAS PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH,
- OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH LISTEW, PONOWNY MONTAŻ EWENTUALNA WYMIANA NA NOWE LISTWY DREWNIANE (W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEŃ), PRZY MONTAŻU NOWYCH LISTEW: ZABEZPIECZYĆ ELEMENTY POPRZEZ NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ,

10 REMONT ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI DREWNIANEJ (POM. NR 0/7 SALA EDUKACYJNO-WARSZTATOWA):
- USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY DYWANOWEJ,
- OCZYSZCZENIE RĘCZNE Z ZANIECZYSZCZEŃ: POZOSTAŁOŚCI WYKŁADZINY, KURZU, PYŁÓW ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ BIOLOGICZNYCH,
- OCZYSZCZENIE MECHANICZNE POWIERZCHNI PODŁOGI POPRZEZ CYKLINOWANIE: ZGRUBNE ORAZ WYRÓWNAWCZE,
- PO OGLĘDZINACH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA LUZÓW, ELEMENTY ŁĄCZYMY PONOWNIE NOWYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI DO DREWNA LUB DOKRĘCAMY ISTNIEJĄCE WKRĘTY,
- FUGOWANIE / USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RYS I SZCZELIN JEDNOSKŁADNIKOWĄ ELASTYCZNĄ MASĄ (KITEM) DO DREWNA,
- CYKLINOWANIE WYKAŃCZAJĄCE (GŁADZENIE), POLEROWANIE DREWNA - UWIDACZNIANIE SŁOI / STRUKTURY DREWNA,
- ZABEZPIECZENIE NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH:
a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W ROZTWORZE WODNYM (OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ I INSEKTAMI),
b) IMPREGNACJA WODOROZCIENCZALNYM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² (2-3 WARSTWY),
- NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ,

14 ISTNIEJĄCA POSADZKA: WYKŁADZINA PCV - REMONT (WYMIANA), PROJ. NOWA WYKŁADZINA PCV DREWNOPODOBNA;
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PCV ORAZ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI POSADZKI POD WYKŁADZINĄ,
- MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PCV *(zg. z zestawieniem wyposażenia i materiałów)*,

15 ISTNIEJĄCA POSADZKA: WYKŁADZINA DYWANOWA - REMONT (WYMIANA), PROJ. NOWA WYKŁADZINA PCV DREWNOPODOBNA;
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY DYWANOWEJ ORAZ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI POSADZKI POD WYKŁADZINĄ,
- MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PCV DREWNOPODOBNEJ *(zg. z zestawieniem wyposażenia i materiałów)*,

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE
- ELEMENTY WYBURZANE
- ISTN. PODŁOGA DREWNIANA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
- ISTN. POSADZKA Z PŁYT OSB PRZEZNACZONA DO WYMIANY; PROJ. NOWE PŁYTY OSB (250X125cm)
- ISTN. WYKŁADZINA PCV DREWNOPODOBNA WYMIANA; NA NOWĄ WYKŁADZINĘ PCV DREWNOPODOBNĄ,
- ISTN. WYKŁADZINA DYWANOWA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA PROJ. NOWA WYKŁADZINA PCV DREWNOPODOBNA

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego. Lokalizacje otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
4. Przed wykonaniem odwodnień posadzki, przebić wentylacyjnych, kanalizacyjnych i elektrycznych należy sprawdzić ...
5. Szczególnie staranie należy wykonać dylatacja oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
6. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
7. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
8. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
10. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
11. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
12. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują przepisy Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 /1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował: mgr Inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH
Opracował: mgr inż. arch. KONRAD ZWYSŁO; mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOWA
Sprawdził: mgr Inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK
Nr uprawnień: MPOIA/085/2011; MPOIA/063/2008
Podpis:
Data: 10.2016; 10.2016; 10.2016
Skala: PW; 1: 50; A
Nr rys.: A-15

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA II REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) ZWORU Z GOŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - POSADZKI

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY