RZUT WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ
PARTER SKALA 1:50

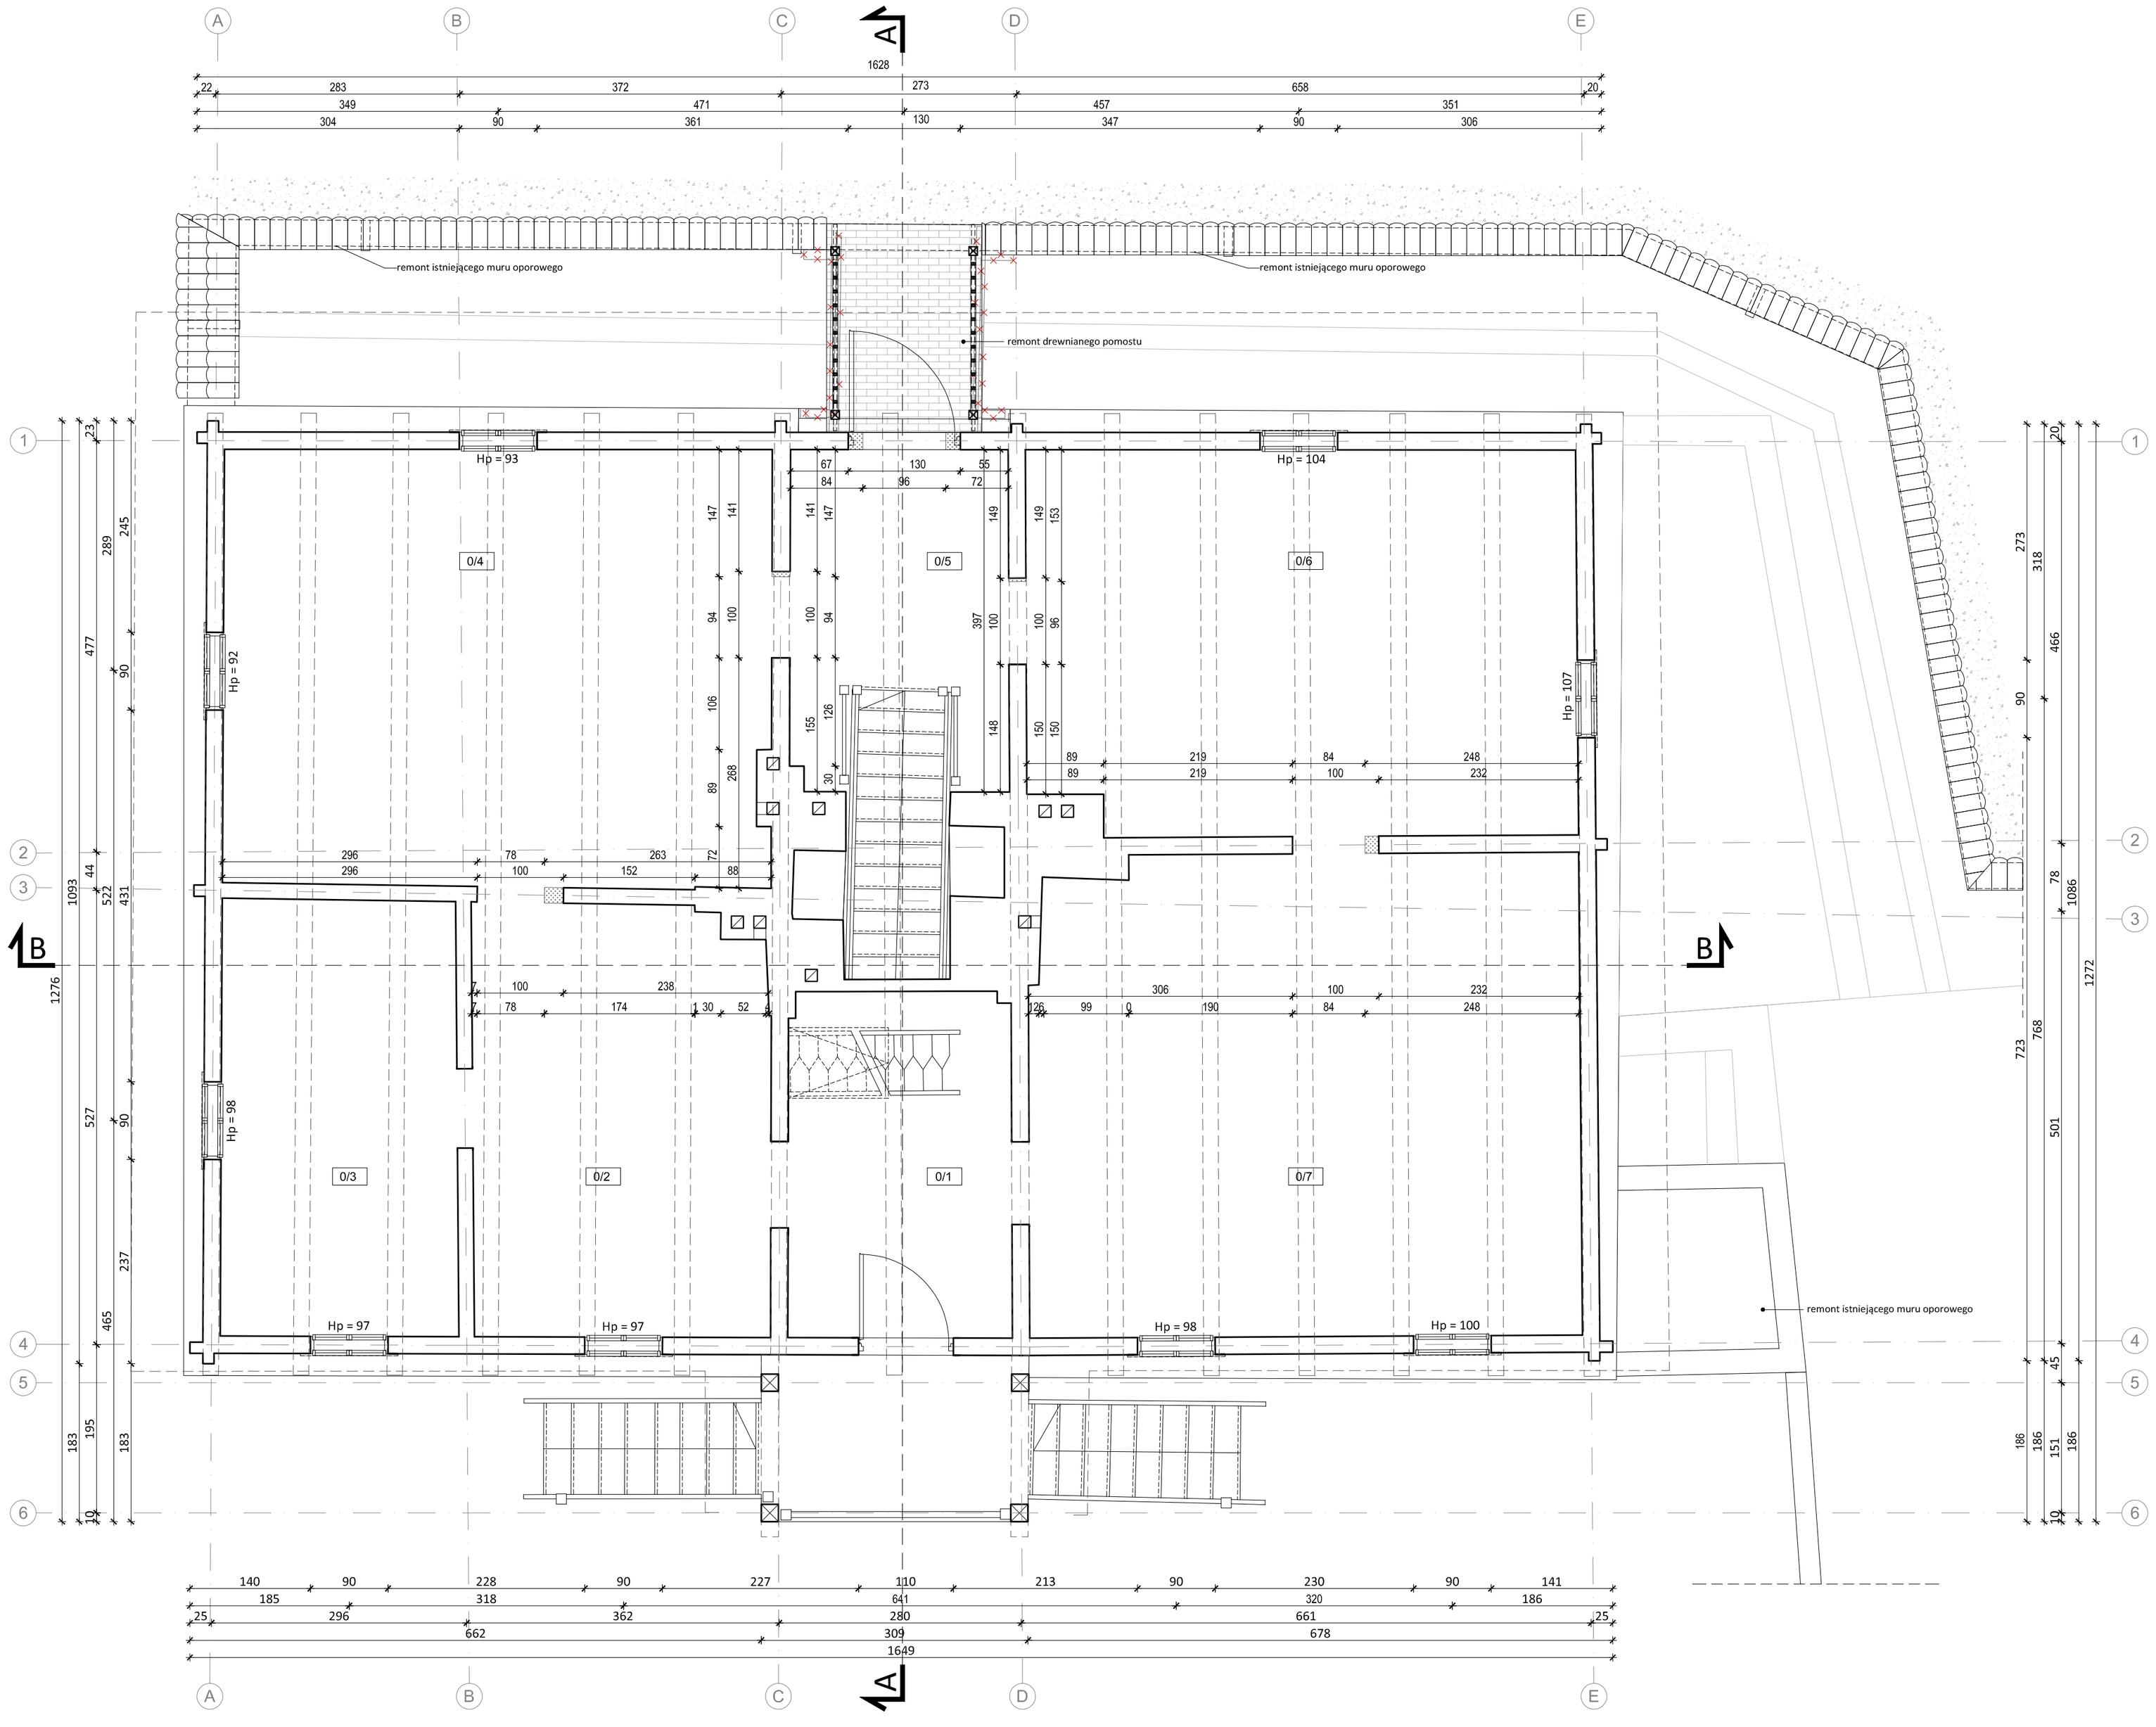

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ **PARTERU**	
NR POM.	POMIESZCZENIE
0/1	KOMUNIKACJA
0/2	BIURO
0/3	BIURO
0/4	PRACOWNIA CERAMIKI
0/5	KOMUNIKACJA
0/6	PRACOWNIA BIŻUTERII DROBNEJ
0/7	SALA EDUKACYJNO - WARSZTATOWA

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE

UWAGI:

1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Lokalizację otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyburzeń istniejących ścian murowanych lub ich fragmentów o gr. powyżej 15,0 cm
5. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz pozłomych.
6. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
7. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym, zgodnie z wys. istniejącego parapetu przeznaczonego do wymiany.
8. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
10. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
11. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej.
12. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
13. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 ±1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data		
Projektował	mgr inż. arch, JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2016	Stadium:	PW
Opracował	mgr inż. arch, KONRAD ZWYSŁO mgr inż. arch, MAŁGORZATA SOWA			10.2016	Skala:	1: 50
Sprawdził	mgr inż. arch, JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008		10.2016	Branża:	A

Nazwa rysunku:
RZUT WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ - PARTER

Nr rys.: A-13

Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY