
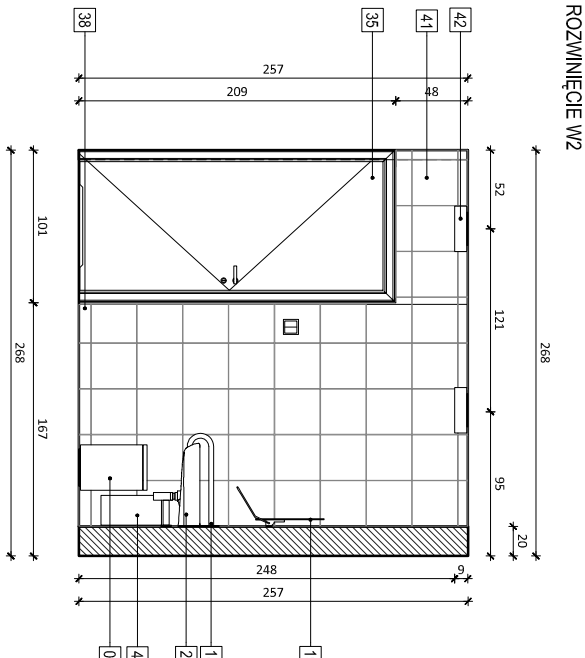
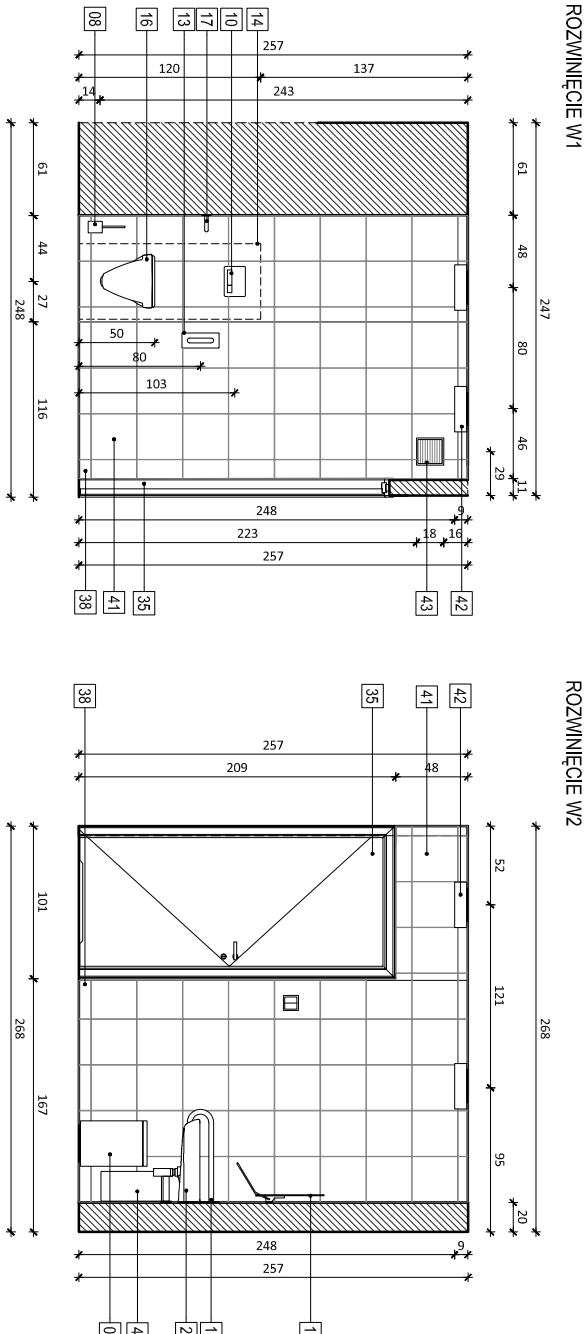


POMIESZCZENIE - 1/12

- TOALETADLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZWINIĘCIA ŚCIAN SKALA 1:50

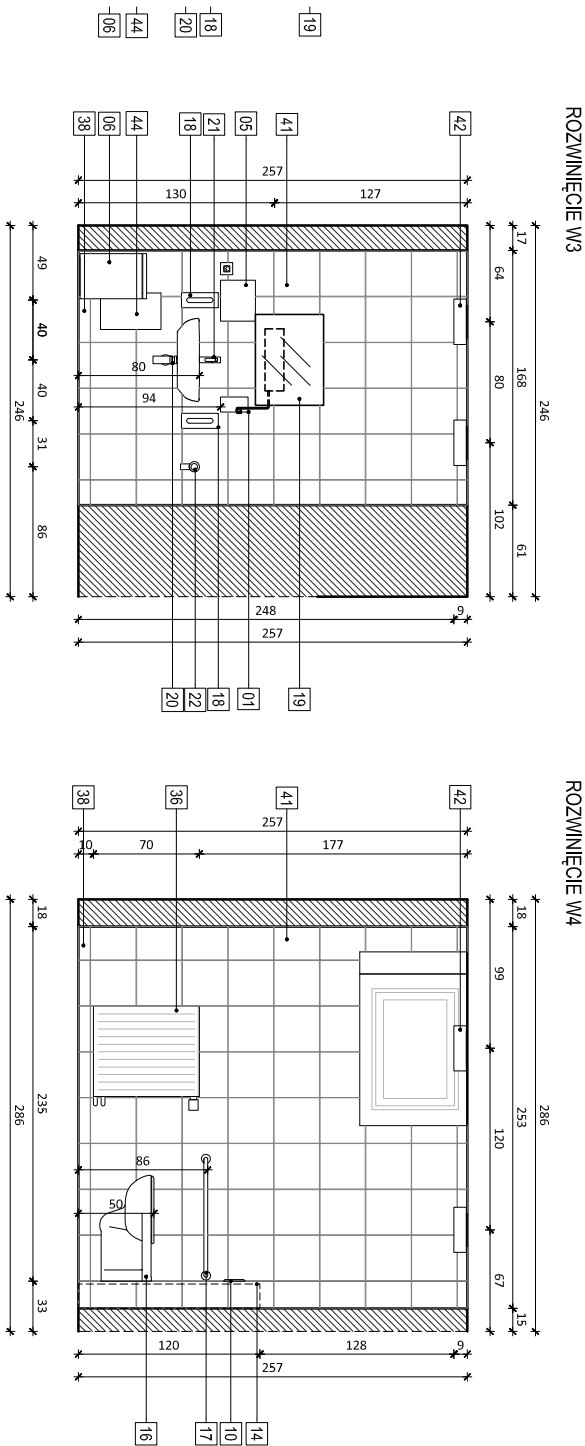

| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| NR | NAZWA | KOLOR |
| 01 | DOZOWNIK WYDŁA W PŁYTNIE Z FOTOKOMÓRKĄ (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 05 | SUSZARKA DO RĄK Z FOTOKOMÓRKĄ (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 06 | KOSZ NA ŚMIECI (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | CHROM |
| 08 | SZCZOTKA TOALETOWA Z UCHWYTEM, MOCOWANA DO ŚCIANY ZA POMOCĄ ŚRUB (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 13 | UCHWYT UCHYLTNY 80,0 cm, Ø 25 mm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 14 | STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | - |
| 15 | PRZECISK SPŁUKUJĄCY (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 16 | MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA TYPU RIMFREE - BEZ KOLNIERZA WEWNĘTRZNEGO, PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | BIAŁY RAL 9016 |
| 17 | UCHWYT ŚCIENNY PROSTY 80,0 cm Ø 25 mm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 18 | UCHWYT UCHYLTNY 50,0 cm Ø 25 mm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 19 | LUSTRO ŚCIENNE UCHYLTNE Z ZESTAWIEM UCHWYTÓW DO REGULACJI KĄTA NACHYLENIA, WYM.: 60,0 x 45,0 cm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| 20 | UMYWALKA ŚCIENNA WISZĄCA, PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM NA BATERIE (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | BIAŁY RAL 9016 |
| 21 | BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA Z UCHWYTEM LEKARSKIM ZINTEGROWANYM PERLATOREM (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | CHROM |
| 22 | ZAMŹÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA (zg. z proj. inst. sanitarnych) | - |
| 35 | PROJEKTOWANE DRZWI - zg. z projektem stolarki drzwiowej (rys. A-21) | - |
| 36 | PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY ŚCIENNY 60,0 x 60,0 (zg. z proj. instalacji sanitarnych) | BIAŁY RAL 9016 |
| 38 | PROJEKTOWANE COKÓŁ Z PŁYTEK ŚCIENNYCH 7,8 x 30 cm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | JASNY SZARY |
| 40 | PROJ. WYKOŃCZENIE: FARBA AKRYLOWA LATEKSOVA DO WNĘTRZ | BIAŁY RAL 9016 |
| 41 | PROJ. WYKOŃCZENIE: PŁYTKI GRESOWE 30 x 30 cm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | JASNY BEŻ |
| 42 | PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE: TECHNICZNE - PŁAFON 30 x 30 cm (zg. z zestawieniem materiałów / wyposażenia) | BIAŁY RAL 9016 |
| 43 | PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 14 x 14 cm | BIAŁY RAL 9016 |
| 44 | PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY C.W.U. PODUMYWALKOWY O POJEMNOŚCI 5L (zg. z proj. inst. sanitarnych) | - |

UWAGI:

- Podane wyznaczniki należy sprawdzić na budowie.
- Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnoprojektowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- Nowe przebiegi w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebieg przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego. Lokalizację otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
- Szczegółnie starannie należy wykonać dylatację oraz spadki posadzek. Na szczeblach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącza poziomych.
- W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
- Na rysunkach podano wysokość parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wypracowanymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznanieniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Należy sprawdzić na miejscu wyznaczniki otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. NR 24 z 1994, poz. 83).

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.

30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|-------|---|
| Projektował | mgr inż. arch. JOANNA BARANIEK - STACH | MP/01A/085/2011 | 10.2016 | PW | Investor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19 |
| Opracował | mgr inż. arch. KONRAD ZWYSŁO mgr inż. arch. MALGORZATA SOMA | | 10.2016 | 1: 50 | Investycja: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOSIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELEFONICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM. |
| Sprawił | mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUPREK | MP/01A/063/2008 | 10.2016 | A | Lokalizacja: DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY |
| Nazwa rysunku: POMIESZCZENIE - 1/12: TOALETADLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | Nr rys.: | A-30 | | |